FRD
FURUKAWA

Primary Crusher
Vx135

FRD 古河ロックドリル株式会社

「軽い・強い・速い」

3拍子揃った頼もしいやつ！

360°フリー旋回

最軽量で強靭なボディ！

フレーム、アーム、ブラケットに高強度耐磨耗鋳鋼素材を採用、軽量で強靭なボディを実現しました。また、小径の旋回ベアリングの採用により良好な視界性も確保。軽量で操作性がよく、スピーディな圧砕作業を行います。

最強の圧砕力！

倒立型高出力油圧シリンダを採用、強力な圧砕力を発揮します。
しかも２本シリンダ機の特長を最大限に生かすピン配置により、コンクリート構造物の解体作業をパワフル＆スピーディに行います。

最大級の開口幅！

最大級の開口幅を確保しました。大容量対応ハイスピードバルブを標準装備していますので、アームの閉口スピードにストレスを感じさせません。

破砕性のよいアーム形状！

アームのふところ長を大きくとるとともに、くさび型の刃先を採用しました。食い込みのよい刃先が破砕作業をスピーディに行います。また、先端歯は食い込みを重視しつつ、鉄筋等をつまみやすい形状にしました。
アーム根元部に鉄筋カッターを標準装備。カッター刃は４面使用できるタイプで経済的です。

■仕　様

項目 ＼ Model		Vx135
質量	kg	1,375
全長	mm	2,082
全幅	mm	1,450
最大開口幅	mm	954
先端歯圧砕力（A部）	kN	701
中央歯圧砕力（B部）	kN	1,108
カッター切断力（C部）	kN	2,252
カッター長	mm	160
使用圧力	MPa	32
供給油量	L/min	80～400
適合台車	m^3	0.4～0.7（ロング）
ハイスピードバルブ		標準装備

＊適合台車のバケット容量は新JIS表示です。表示されているクラスでも取り付かない場合がありますので、油圧ショベルの機種・仕様をご確認のうえ、お問合せください。

本体寸法図

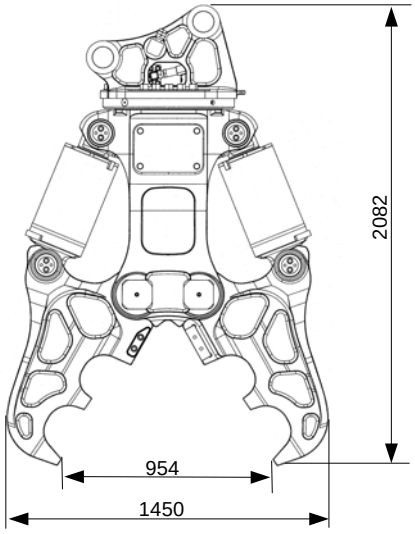

注　意
- ご使用されるときは「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- 故障や事故を防ぐため、機械の定期的な点検を必ず行なってください。

- 油圧圧砕機の運転には、指定教習機関の行う「車両系建設機械（整地・運搬・積込・掘削）運転技能講習」を受講し「運転技能講習修了証」の運転資格が必要です。
- 掲載写真の色は、撮影や印刷の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 本カタログの掲載写真および装備は、改良などによりお届けします製品と異なる場合があります。またデザインと仕様は予告なく変更することがあります。

古河機械金属グループ
FRD FURUKAWA 古河ロックドリル株式会社
URL: http://www.furukawarockdrill.co.jp

本　社　〒103-0022　東京都中央区日本橋室町二丁目3番14号　☎ 03(3231)6961
札　幌　支　店　☎ 011(864)1251　北陸出張所　☎ 076(238)4688
東　北　支　店　☎ 022(384)1301　関　西　支　店　☎ 06(6475)8251
関　東　支　店　☎ 027(326)9611　広島営業所　☎ 082(832)3541
東　京　支　店　☎ 048(227)4560　九　州　支　店　☎ 092(948)1888
名古屋支店　☎ 0568(76)7755　鹿児島出張所　☎ 099(262)3505

ISO9001、ISO14001 認証取得
高崎吉井工場は、マネジメントシステムの国際規格ISO9001、ISO14001の認証をドイツ最大の認証機関TUV CERTから取得しました。

お問合せは

VX135-J0905-F1

このカタログは再生紙を使用し、大豆油インクで印刷しています。
PRINTED WITH SOY INK